
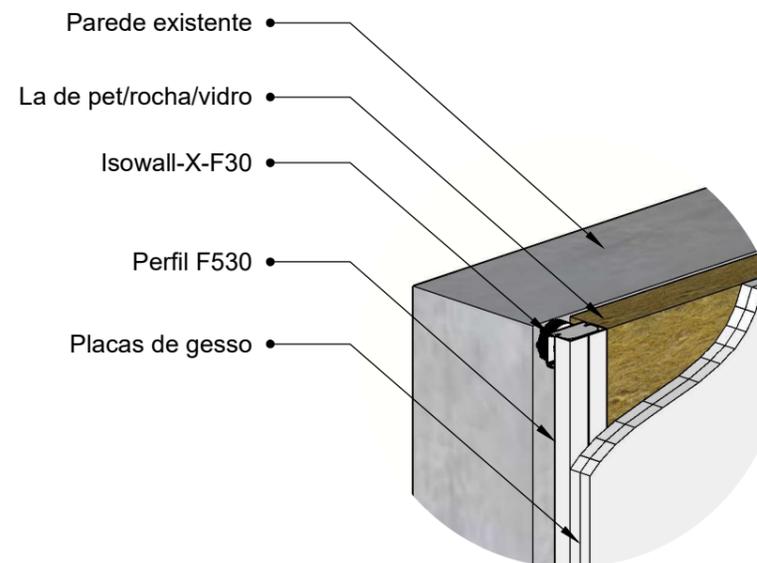


01 Instalação Isowall-X-F530

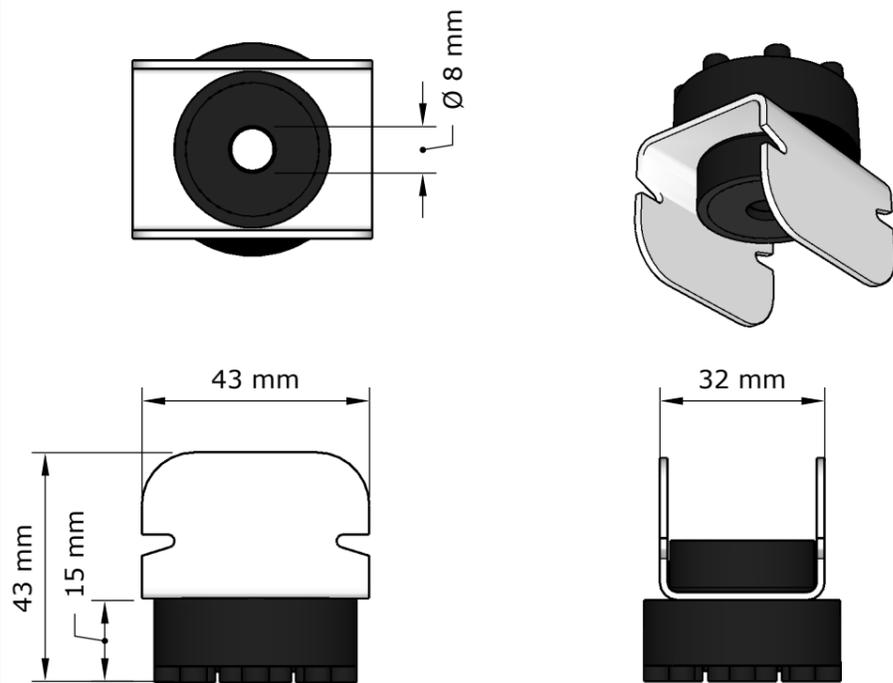

Detalhe 01
Detalhamento de Instalação do amortecedor Isowall-X-F530

ESQUEMÁTICO DE INSTALAÇÃO DOS AMORTECEDORES

PARÂMETROS DO AMORTECEDOR

MODELO	ISOWALL-X-F530
Código	ARQ-1090-01
k [kgf/mm]	15.61
Carga Min [kgf]	5.00
Deflexão [mm]	0.32
Frequência Natural [Hz]	27.85
Carga Máxima	37.00
Deflexão [mm]	2.37
Frequência Natural [Hz]	10.24
Frequência Natural [Hz]	52.86

NOTA: São utilizadas arruelas de borracha natural que ajudam na filtragem de ruídos de alta frequência

INSTALAÇÃO ISOWALL-X-F530

OBRA: -	
CLIENTE: -	
PROJETISTA: AM	
UNIDADES NÃO INDICADAS: SÍMBOLO ISO:	
Linear: ± 0.5	⊙
Angular: ± 0.5°	◁
Massa: [kg]	
Comp.: [mm]	
ACABAMENTO: GALVANIZADO	
PESO: 43 GRAMAS	
AVD ANTI VIBRATION DYNAMICS	
Rua Casarejos, 271 - Sala 33	
Vila Mogilar - Mogi das Cruzes	
São Paulo - 08773-300	
TEL: (11) 2668-6514	
PEÇA: ISOWALL-X-F530	
CÓDIGO: DRWT-1003-07	
REVISÃO: 01	ESCALA: -
PROPOSTA COMERCIAL: -	DATA: 08-12-21
	FOLHA: 1/1