



ISO FLEX-S-530-01-B (5 - 13 kgf)

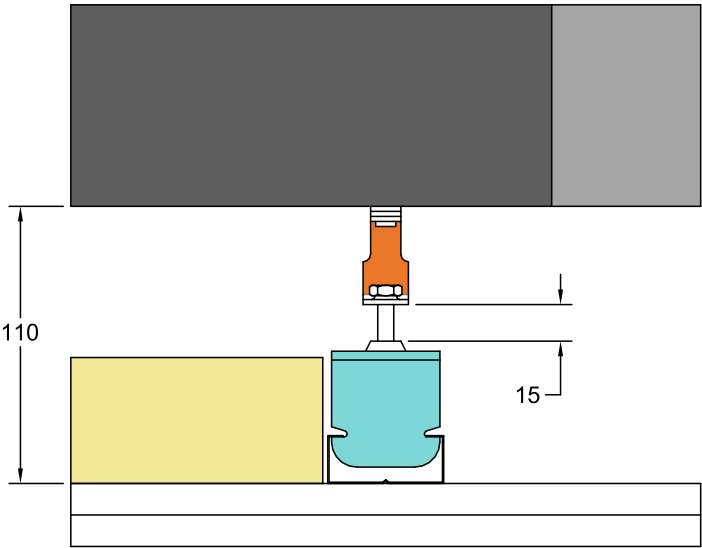


B Versão com finca pino.

ISO FLEX-S-530-01-C (5 - 13 kgf)

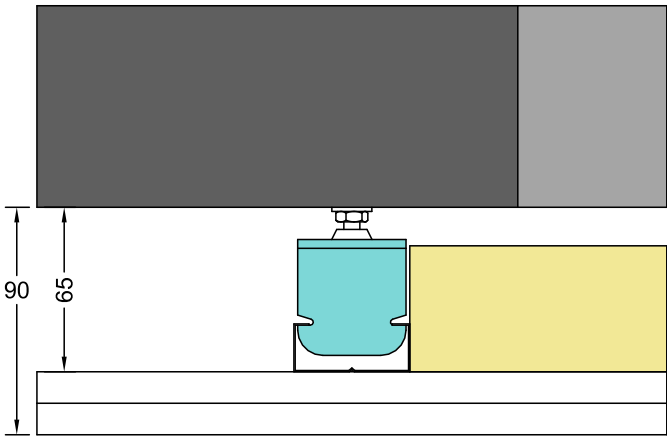


C Versão com chumbador, ideal para forros mais compactos.

ISO FLEX-S-530-01-D (5 - 13 kgf)

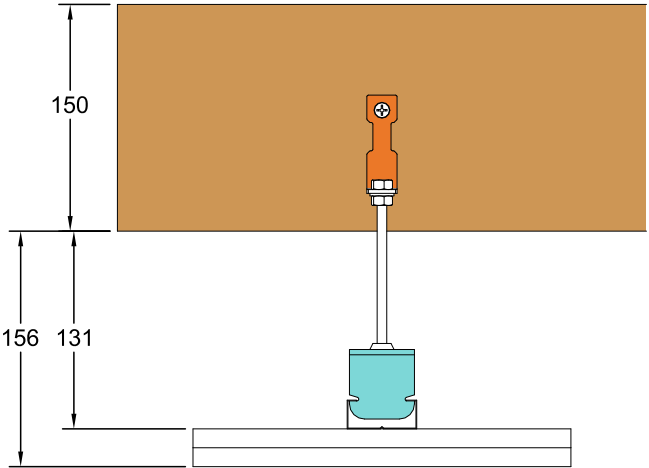


D Versão com fixação em madeiras.

ISO FLEX-S-530-01-F (5 - 13 kgf)

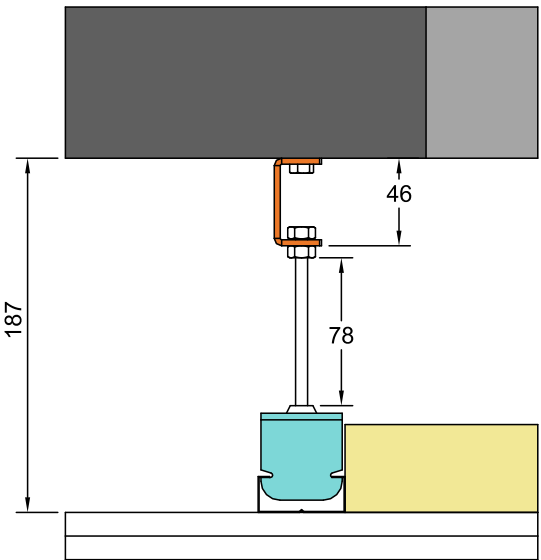


F Versão com barra roscada + suporte C + chumbador.

ISO FLEX-S-530-01-M (5 - 13 kgf)

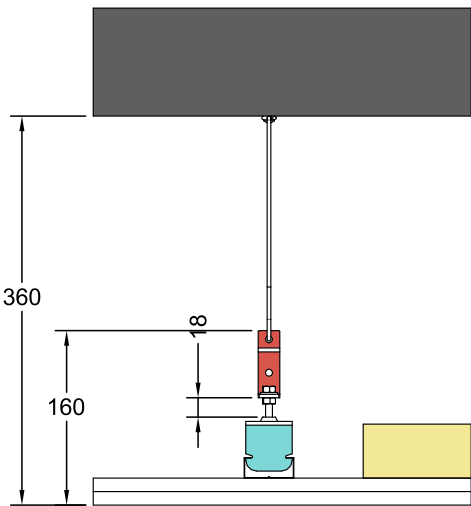

M Versão com chapa em L para fixação com arame (arame não incluso).

ISO FLEX-S-530-01-N (5 - 13 kgf)

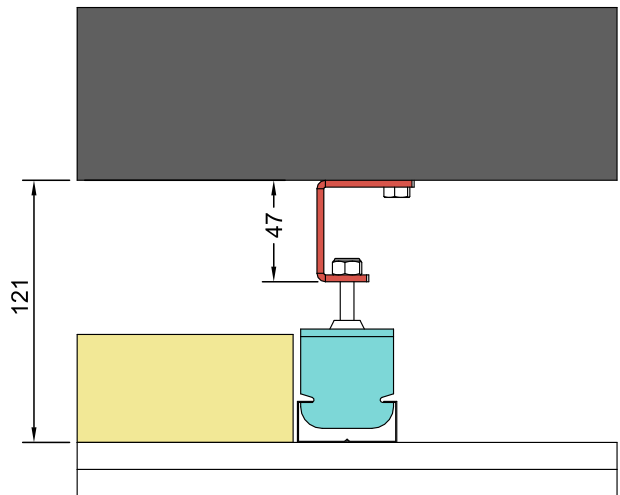

N Versão com chapa em C alongada para facilitar fixação com parafuso e bucha.

CONFIGURAÇÕES DE APLICAÇÃO
ISO FLEX-S-530-01

Todos os modelos atendem à faixa de 5 a 13 kgf. A principal diferença entre eles está no tipo de fixação e na altura disponível no entreferro.

PARÂMETROS DO ISOLADOR

Código	ARQ-1050-01
k [kgf/mm]	1,50
Carga mín. [kgf]	4,6
Deflexão [mm]	3,1
Freq. natural [Hz]	9,0
Carga máx. [kgf]	13,3
Deflexão [mm]	8,9
Freq. natural [Hz]	5,3
Carga de bloqueio [kgf]	17,1

LEGENDA

- Laje de concreto
- Viga de madeira
- Lã mineral
- Isolador ISO FLEX-S-530-01
- Fixação (pino / chumbador / suporte)
- Chapa de suporte (L / C)

Dimensões em milímetros (mm). Valores ilustrativos.

Para falar diretamente com o departamento comercial escaneie o QR-Code ao lado.



AVD ANTI-VIBRATION DYNAMICS
Av. Francisco Rodr. Filho, 4000
Mogi das Cruzes - SP - 08810-000
Tel: 011-2668-6514



Unidades não indicadas:

Massa [kg]
Comp [mm]

Projeção:



Cliente:

AVD - Catálogo técnico

Projeto:

ISO FLEX-S-530-01

Código do Desenho:

ARQ-1050-01

Escala:	Data:	Projeta:	Aprova:
INDICADA	28/10/26	CS	CN
Folha:	Proposta Comercial:	Revisão:	
1/1	-	00	