


ISOFLEX-SLIM-0X-A (4,4 - 23 kgf)

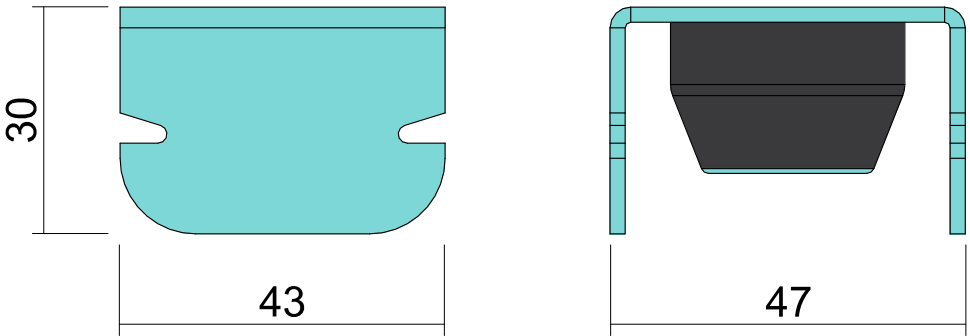


ESC. 1:1

A

Configuração simples (sem acessório): vista frontal e lateral da peça. Furo de 7 mm.

ISO FLEX-SLIM-0X-B (4,4 - 23 kgf)

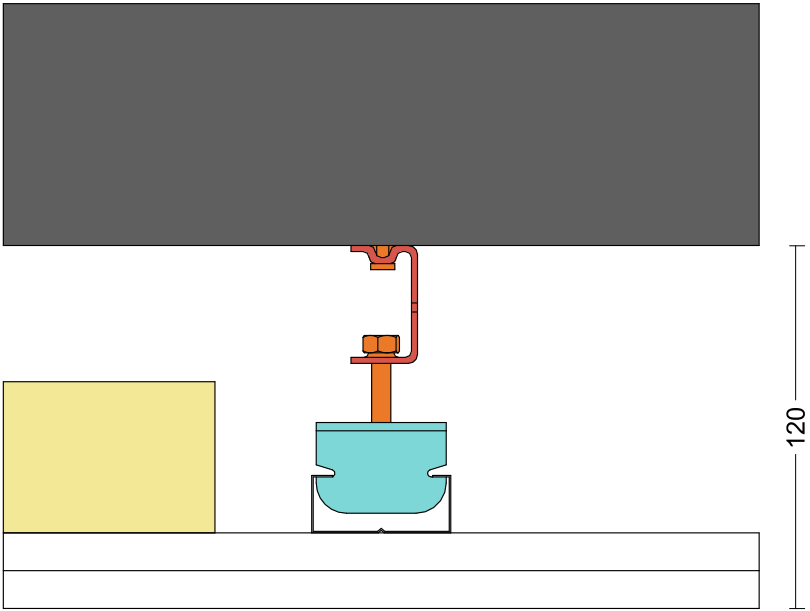


ESC. 1:2,5

B

Versão com chapa de suporte fixada na laje com finca pino e parafuso de 1/4" até o isolador.

ISO FLEX-SLIM-0X-C (4,4 - 23 kgf)

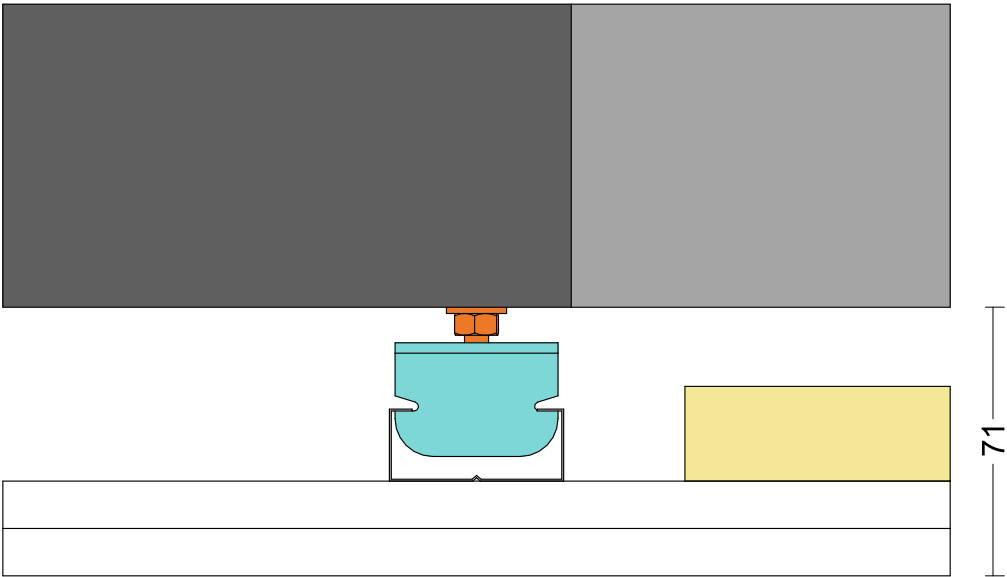


ESC. 1:2

C

Versão com chumbador de 1/4" na laje. A mais compacta: forro com cerca de 7 cm.

ISO FLEX-SLIM-0X-N (4,4 - 23 kgf)

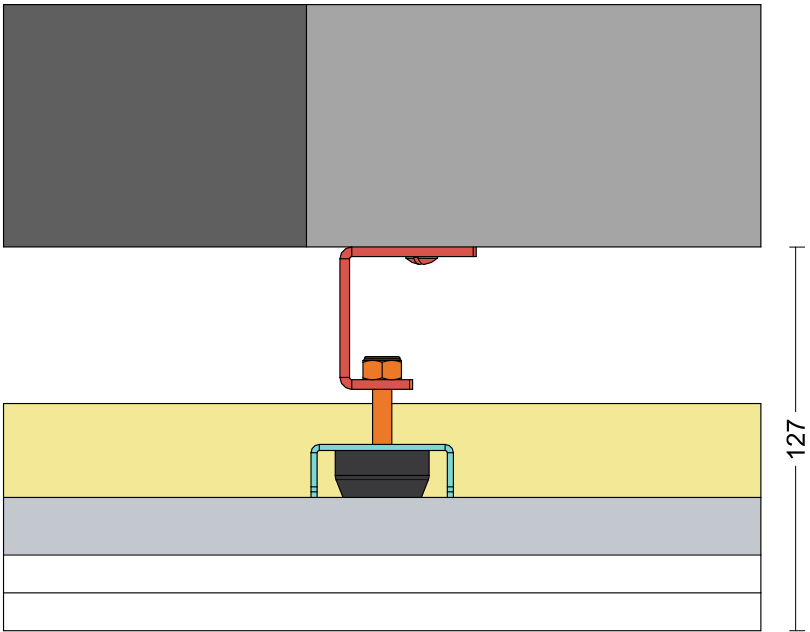

ESC. 1:2,5

N

Versão com chapa em C alongada para fixação com parafuso e bucha. Lã de 50 mm.

CONFIGURAÇÕES DE APLICAÇÃO

ISO FLEX-SLIM

Para forros onde se pode perder pouco pé-direito: forro completo com 71 mm nas versões A e C. Faixas de carga: -01 (4,4 a 16,8 kgf) e -02 (7,8 a 23 kgf).

PARÂMETROS DO ISOLADOR

	-01	-02
Código	ARQ-1272-01	ARQ-1272-02
Carga [kgf]	4,4 - 16,8	7,8 - 23
Deflexão [mm]	1,15 - 4,60	1,15 - 4,60
Freq. natural [Hz]	15,0 - 6,6	12,8 - 6,7

Frequência natural da carga mínima para a máxima.

LEGENDA

- Laje de concreto
- Lã mineral (rocha ou PET)
- Isolador ISO FLEX-SLIM (chapa)
- Elastômero
- Fixação (chumbador / parafuso / pino)
- Chapa de suporte (Z / C)
- Perfil F530

Dimensões em milímetros (mm). Valores ilustrativos. Forro com 2 placas de gesso de 12,5 mm.

Para falar diretamente com o departamento comercial escaneie o QR-Code ao lado.




AVD ANTI-VIBRATION DYNAMICS
Av. Francisco Rodr. Filho, 4000
Mogi das Cruzes - SP - 08810-000
Tel: 011-2668-6514



Unidades não indicadas:

Massa [kg]
Comp [mm]

Projeção:



Cliente:

AVD - Catálogo técnico

Projeto:

ISO FLEX-SLIM

Código do Desenho:

ARQ-1272

Escala:	Data:	Projeta:	Aprova:
INDICADA	29/10/26	CS	CN
Folha:	Proposta Comercial:	Revisão:	
1/1	-	00	