

MONTAGEM ILUSTRATIVA

ISOWALL-L / M

Contraparede de drywall desacoplada da parede existente: o montante fica preso apenas pelo elastômero AVD do Isowall, sem contato rígido com a parede. Placas parafusadas só nos montantes, folga no piso vedada com silicone.

COMPONENTES (ARQ-1218)

Código	ARQ-1218
Isowall-M (ajustável)	ARQ-1218-01
Isowall-L-50	ARQ-1218-02
Isowall-L-50-100	ARQ-1218-03
Isowall-L-100-150	ARQ-1218-04
Isowall-L-150-190	ARQ-1218-05
Elastômero AVD	ARQ-1009_RB_08
Caixa (Parte A)	ARQ-1218_CHD_05
Fixação na parede	2 buchas

LEGENDA

- Parede existente (alvenaria / concreto)
- Placas de gesso (2 camadas)
- Lã mineral 50 mm
- Isowall - Partes A e B (aço)
- Elastômero AVD
- Montante e guia (aço galvanizado)

Montagem ilustrativa, sem escala. Desenho vetorial gerado do modelo 3D.

NOTA: afastamento parede x montante: L-50 = 50 mm; L-50-100 = 50 a 100 mm; L-100-150 = 100 a 150 mm; L-150-190 = 150 a 190 mm (regulável pelos furos oblongos). Lã mineral sempre 50 mm.

Para falar diretamente com o departamento comercial escaneie o QR-Code ao lado.



AVD ANTI-VIBRATION DYNAMICS
Av. Francisco Rodr. Filho, 4000
Mogi das Cruzes - SP - 08810-000
Tel: 011-2668-6514



Unidades não indicadas:

Projeção:

Massa [kg]
Comp [mm]



Cliente:

AVD - Catálogo técnico

Projeto:


ISOWALL-L / ISOWALL-M

Código do Desenho:

ARQ-1218

Escala:	Data:	Projeto:	Aprovação:
SEM ESCALA	30/10/26	CS	CN
Folha:	Proposta Comercial:	Revisão:	
1/2	-	00	


ISOWALL-L-50 MONTAGEM COMPLETA

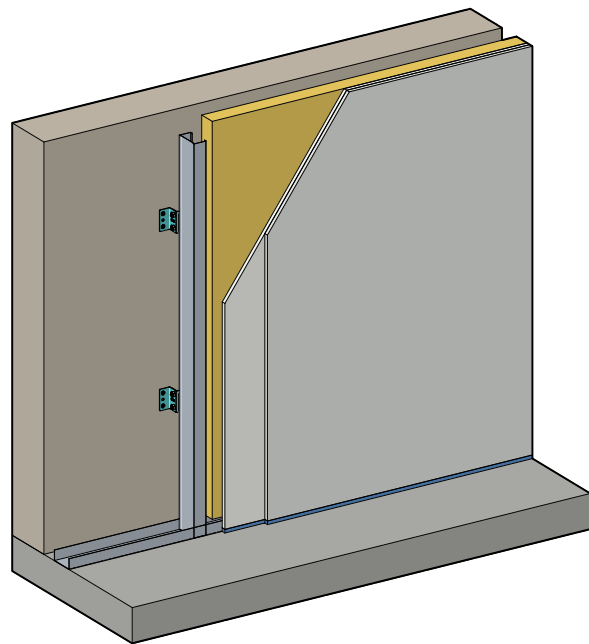

02

Contraparede com montante preso ao Isowall; afastamento parede x montante 50 mm. Lã mineral 50 mm e 2 placas de gesso.


ISOWALL-L-50-100 MONTAGEM COMPLETA

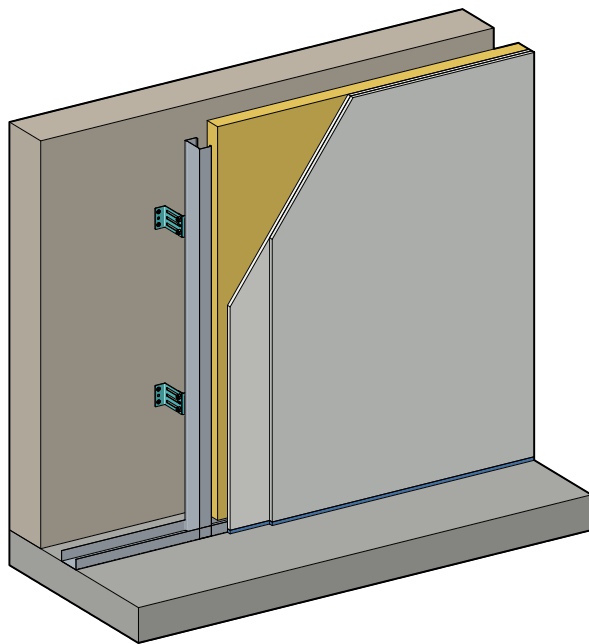

03

Contraparede com montante preso ao Isowall; afastamento parede x montante 50 a 100 mm. Lã mineral 50 mm e 2 placas de gesso.


ISOWALL-L-100-150 MONTAGEM COMPLETA

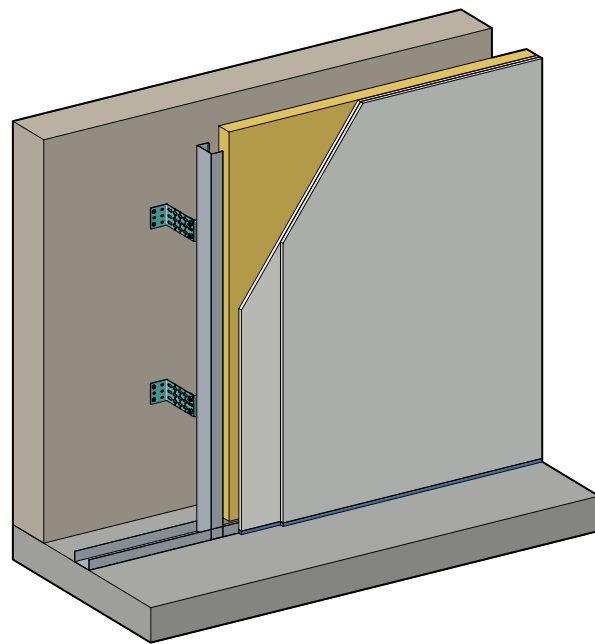

04

Contraparede com montante preso ao Isowall; afastamento parede x montante 100 a 150 mm. Lã mineral 50 mm e 2 placas de gesso.


ISOWALL-L-50 VISTA EXPLODIDA

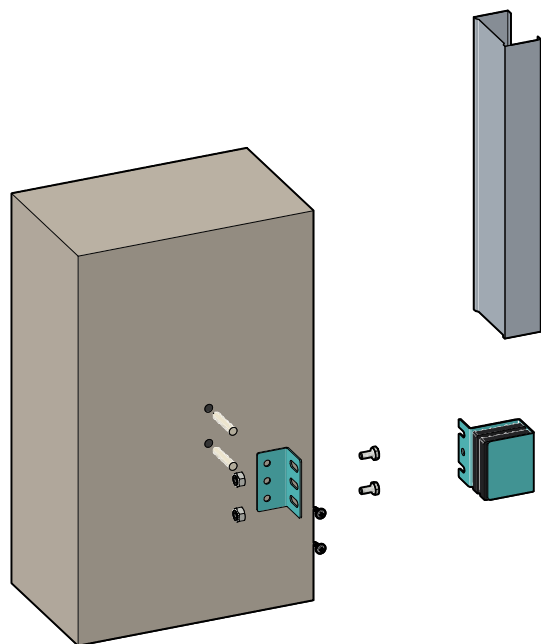

02

Ordem: buchas na parede, Parte B fixada, aba do montante na Parte A, A + B com parafusos e porcas (regulagem pelos furos oblongos).


ISOWALL-L-50-100 VISTA EXPLODIDA

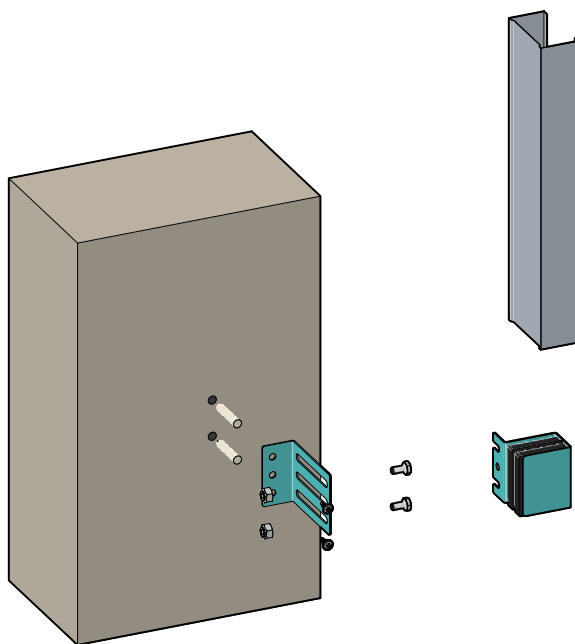

03

Ordem: buchas na parede, Parte B fixada, aba do montante na Parte A, A + B com parafusos e porcas (regulagem pelos furos oblongos).


ISOWALL-L-100-150 VISTA EXPLODIDA

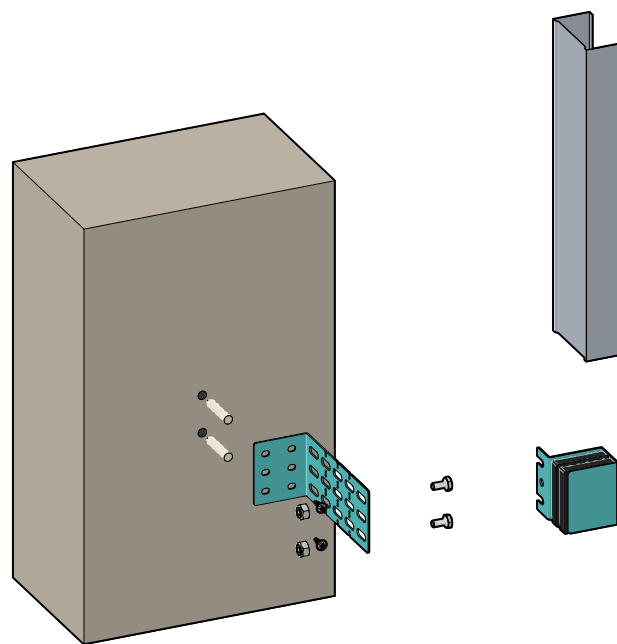

04


Ordem: buchas na parede, Parte B fixada, aba do montante na Parte A, A + B com parafusos e porcas (regulagem pelos furos oblongos).

ISOWALL-L-150-190 MONTAGEM COMPLETA

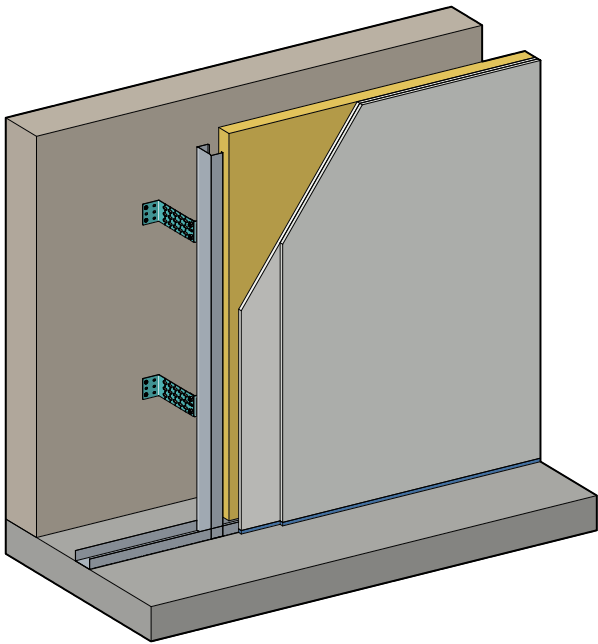


05 Contraparede com montante preso ao Isowall; afastamento parede x montante 150 a 190 mm. Lã mineral 50 mm e 2 placas de gesso.

ISOWALL-M MONTAGEM COMPLETA

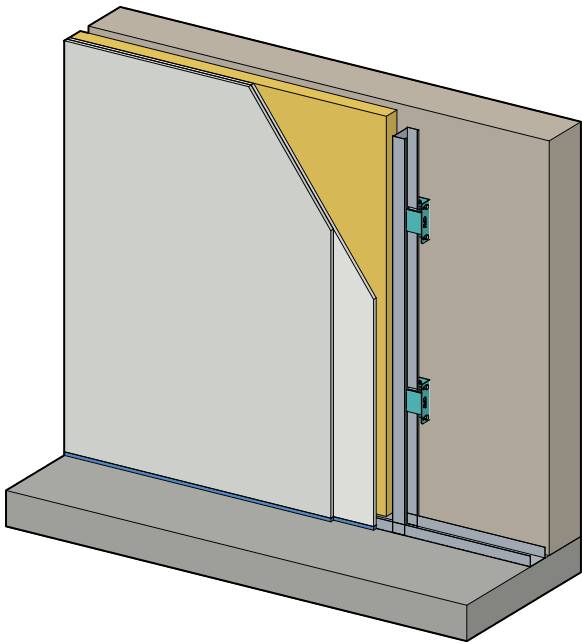

01 Isowall-M ajustável: cantoneira AVD fixada na parede e caixa com elastômero que prende a aba do montante. Lã mineral 50 mm.

LINHA ISOWALL-L COMPARATIVO

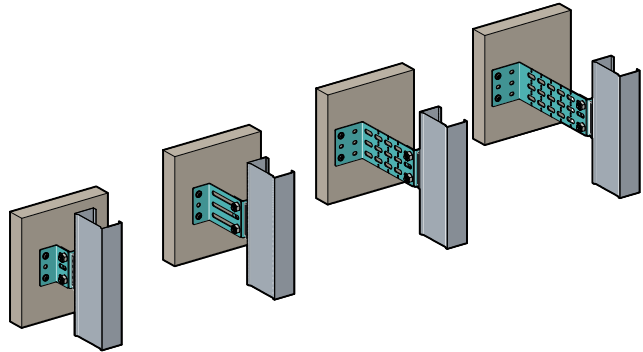

L Os 4 modelos da linha L lado a lado: o suporte (Parte B) aumenta com o afastamento; a caixa com elastômero (Parte A) é a mesma.

MONTAGEM ILUSTRATIVA
ISOWALL-L / M

Contraparede de drywall desacoplada da parede existente: o montante fica preso apenas pelo elastômero AVD do Isowall, sem contato rígido com a parede. Placas parafusadas só nos montantes, folga no piso vedada com silicone.

COMPONENTES (ARQ-1218)

Código	ARQ-1218
Isowall-M (ajustável)	ARQ-1218-01
Isowall-L-50	ARQ-1218-02
Isowall-L-50-100	ARQ-1218-03
Isowall-L-100-150	ARQ-1218-04
Isowall-L-150-190	ARQ-1218-05
Elastômero AVD	ARQ-1009_RB_08
Caixa (Parte A)	ARQ-1218_CHD_05
Fixação na parede	2 buchas

LEGENDA

- Parede existente (alvenaria / concreto)
- Placas de gesso (2 camadas)
- Lã mineral 50 mm
- Isowall - Partes A e B (aço)
- Elastômero AVD
- Montante e guia (aço galvanizado)

Montagem ilustrativa, sem escala. Desenho vetorial gerado do modelo 3D.

NOTA: afastamento parede x montante: L-50 = 50 mm; L-50-100 = 50 a 100 mm; L-100-150 = 100 a 150 mm; L-150-190 = 150 a 190 mm (regulável pelos furos oblongos). Lã mineral sempre 50 mm.

Para falar diretamente com o departamento comercial escaneie o QR-Code ao lado.



AVD ANTI-VIBRATION DYNAMICS
Av. Francisco Rodr. Filho, 4000
Mogi das Cruzes - SP - 08810-000
Tel: 011-2668-6514



Unidades não indicadas: Projeção:

Massa [kg]

Comp [mm]


Ciente: AVD - Catálogo técnico

Projeto: ISOWALL-L / ISOWALL-M

Código do Desenho: ARQ-1218


Escala: SEM ESCALA	Data: 30/10/26	Projeta: CS	Aprovação: CN
Folha: 2/2	Proposta Comercial: -	Revisão: 00	

ISOWALL-L-150-190 VISTA EXPLODIDA

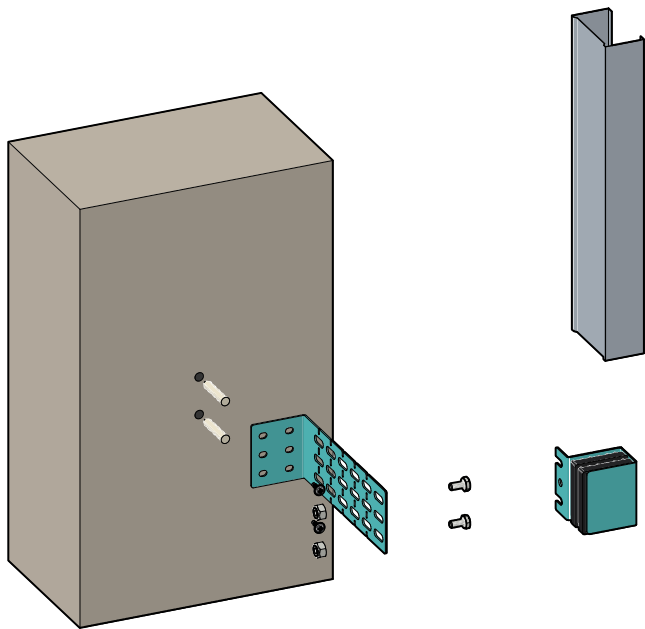


05 Ordem: buchas na parede, Parte B fixada, aba do montante na Parte A, A + B com parafusos e porcas (regulagem pelos furos oblongos).

ISOWALL-M VISTA EXPLODIDA

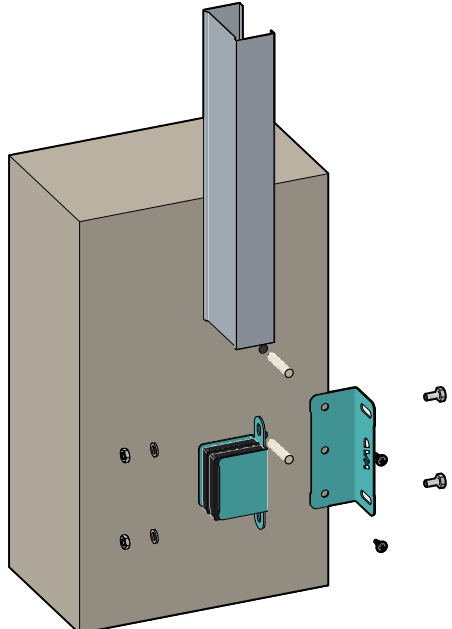

01 Ordem: buchas, cantoneira na parede, aba do montante na caixa, caixa + cantoneira com parafusos e porcas.

LINHA ISOWALL-L PLANTA

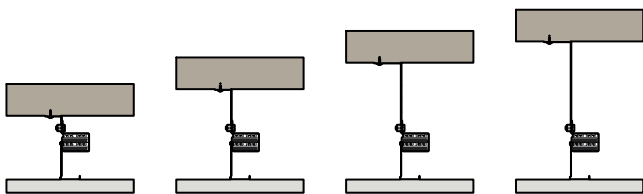

L Planta: afastamento parede x montante de 50, 100, 150 e 190 mm (L-50, L-50-100, L-100-150 e L-150-190, no máximo de cada faixa).