

BLUE PAD 10 mm - Configuração com contrapiso - espessura total 66 mm

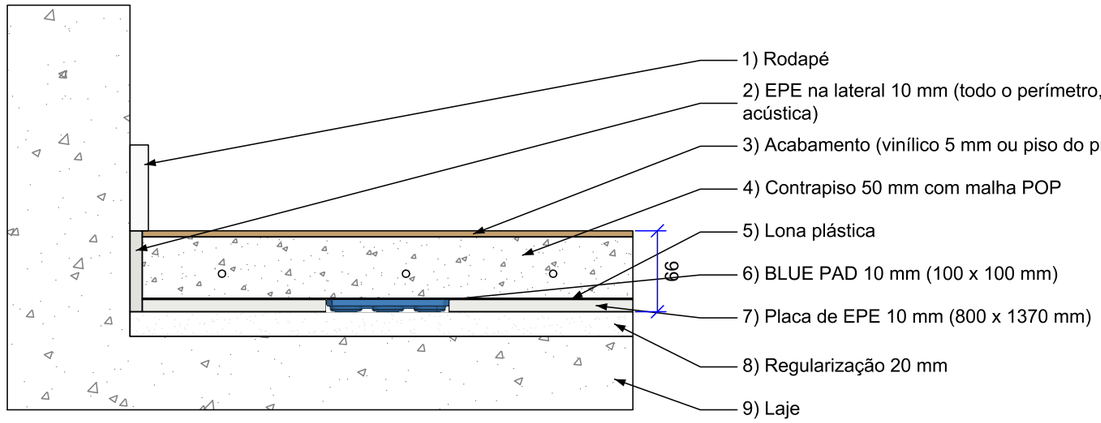


1) Rodapé
2) EPE na lateral 10 mm (todo o perímetro, sem ponte acústica)
3) Acabamento (vinílico 5 mm ou piso do projeto)
4) Contrapiso 50 mm com malha POP
5) Lona plástica
6) BLUE PAD 10 mm (100 x 100 mm)
7) Placa de EPE 10 mm (800 x 1370 mm)
8) Regularização 20 mm
9) Laje

BLUE PAD 15 mm - Configuração com contrapiso - espessura total 71 mm

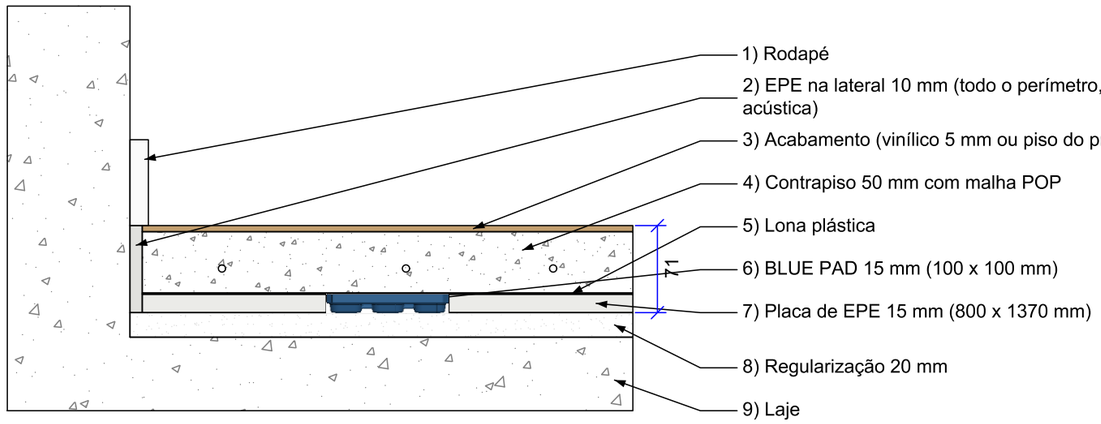

1) Rodapé
2) EPE na lateral 10 mm (todo o perímetro, sem ponte acústica)
3) Acabamento (vinílico 5 mm ou piso do projeto)
4) Contrapiso 50 mm com malha POP
5) Lona plástica
6) BLUE PAD 15 mm (100 x 100 mm)
7) Placa de EPE 15 mm (800 x 1370 mm)
8) Regularização 20 mm
9) Laje

BLUE PAD 20 mm - Configuração com contrapiso - espessura total 76 mm

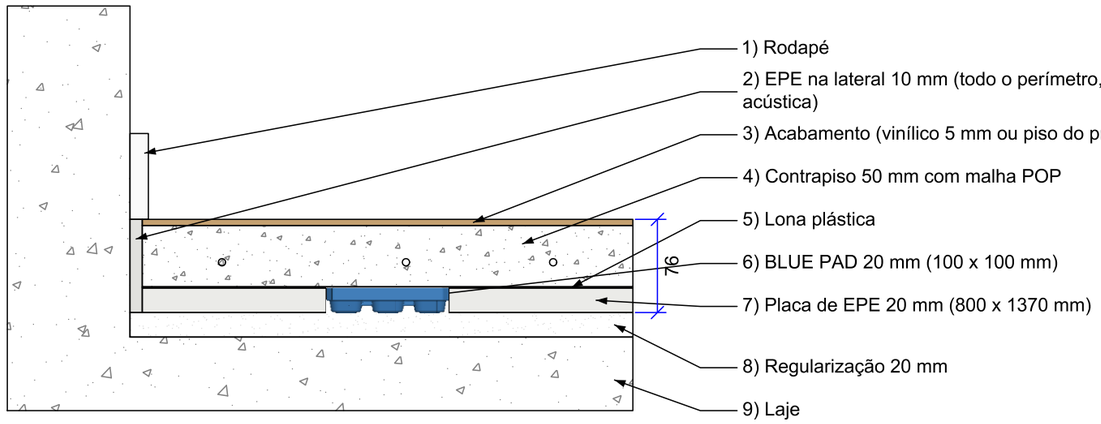

1) Rodapé
2) EPE na lateral 10 mm (todo o perímetro, sem ponte acústica)
3) Acabamento (vinílico 5 mm ou piso do projeto)
4) Contrapiso 50 mm com malha POP
5) Lona plástica
6) BLUE PAD 20 mm (100 x 100 mm)
7) Placa de EPE 20 mm (800 x 1370 mm)
8) Regularização 20 mm
9) Laje

Especificação

Sistema de piso flutuante AVD BLUE PAD: placas de EPE de 800 x 1370 mm com 6 amortecedores BLUE PAD de 100 x 100 mm embutidos.

Espessuras disponíveis: 10, 15 e 20 mm. A montagem é a mesma nas três; só muda a espessura da placa e do PAD.


Redução do ruído de impacto entre 25 e 30 dB (ΔLw).

A laje deve estar limpa e regularizada (20 mm) antes de posicionar as placas.

Em todo o perímetro, usar EPE de 10 mm na lateral: o contrapiso, o acabamento e o rodapé não podem encostar na parede.

Sobre as placas: lona plástica, malha POP e contrapiso de 50 mm. Depois, acabamento e rodapé.

Vista 3D - montagem completa (BLUE PAD 15 mm)

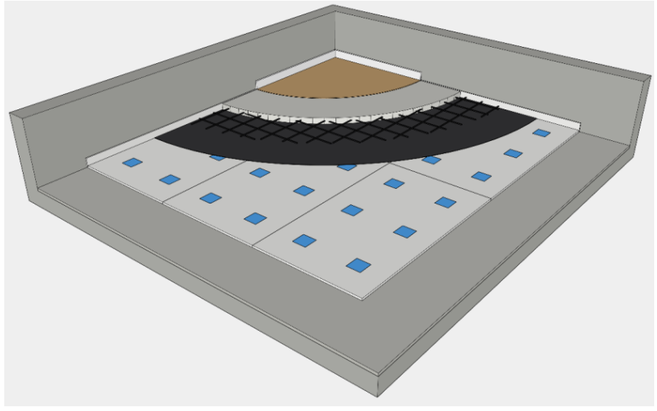

Para falar diretamente com o departamento comercial escaneie o QR-Code ao lado.

AVD ANTI-VIBRATION DYNAMICS
Av. Francisco Rodr. Filho, 4000
Mogi das Cruzes - SP - 08810-000
Tel: 011-2668-6514

Unidades não indicadas:
Massa [kg]
Comp [mm]

Projeção:


Cliente:
AVD - Piso flutuante

Projeto:
BLUE PAD 10/15/20 mm


Código do Desenho:
ARQ-1290-A

Escala:	Data:	Projetista:	Aprovação:
1:5	02/11/26	CS	CN
Folha:	Proposta Comercial:		Revisão:
1/4	-		00


Etapas construtivas - igual para BLUE PAD 10, 15 e 20 mm

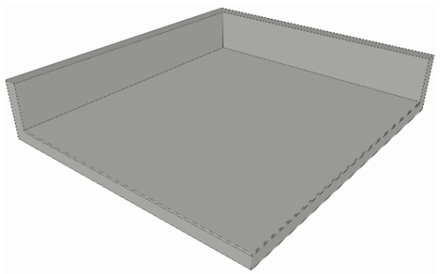


Etapa 1
Regularizar a laje (20 mm): superfície limpa e nivelada

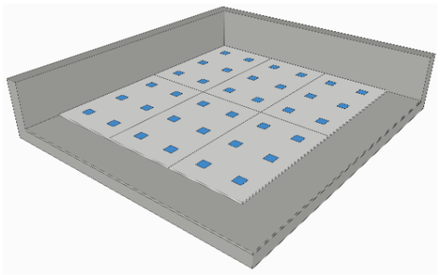


Etapa 2
Posicionar as placas de EPE com os BLUE PAD

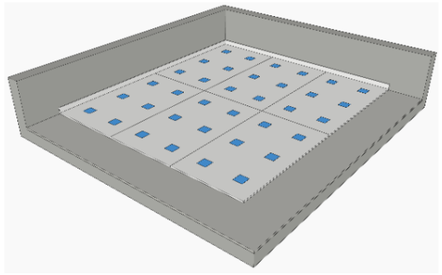


Etapa 3
EPE de 10 mm na lateral, em todo o perímetro

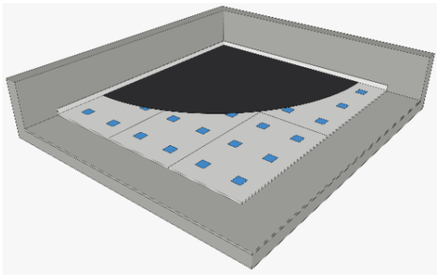


Etapa 4
Cobrir as placas com lona plástica

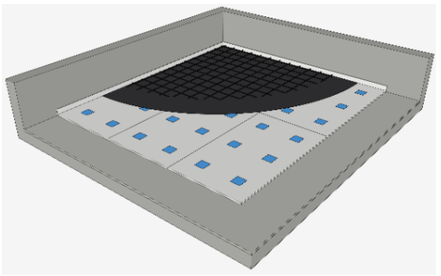


Etapa 5
Colocar a malha POP sobre a lona

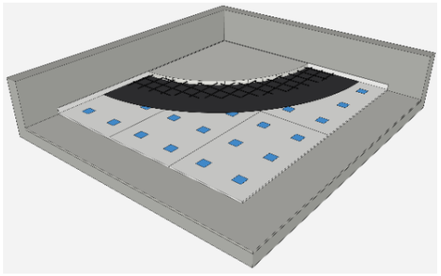

Etapa 6
Executar o contrapiso de 50 mm

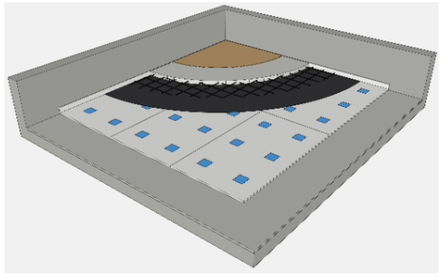

Etapa 7
Instalar o acabamento (vinílico ou piso do projeto)

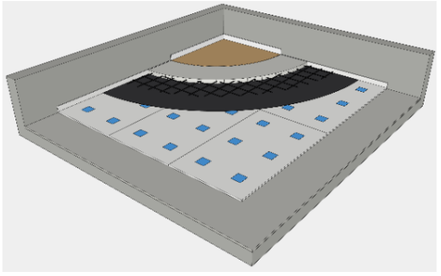

Etapa 8
Instalar o rodapé

Para falar diretamente com o departamento comercial escaneie o QR-Code ao lado.

AVD ANTI-VIBRATION DYNAMICS
Av. Francisco Rodr. Filho, 4000
Mogi das Cruzes - SP - 08810-000
Tel: 011-2668-6514

Unidades não indicadas:
Massa [kg]
Comp [mm]

Projeção:

Cliente:
AVD - Piso flutuante


Projeto:
BLUE PAD 10/15/20 mm

Código do Desenho:
ARQ-1290-A

Escala:	Data:	Projetista:	Aprovação:
1:5	02/11/26	CS	CN

Folha:	Proposta Comercial:	Revisão:
2/4	-	00

Grid da placa BLUE PAD - igual para 10, 15 e 20 mm

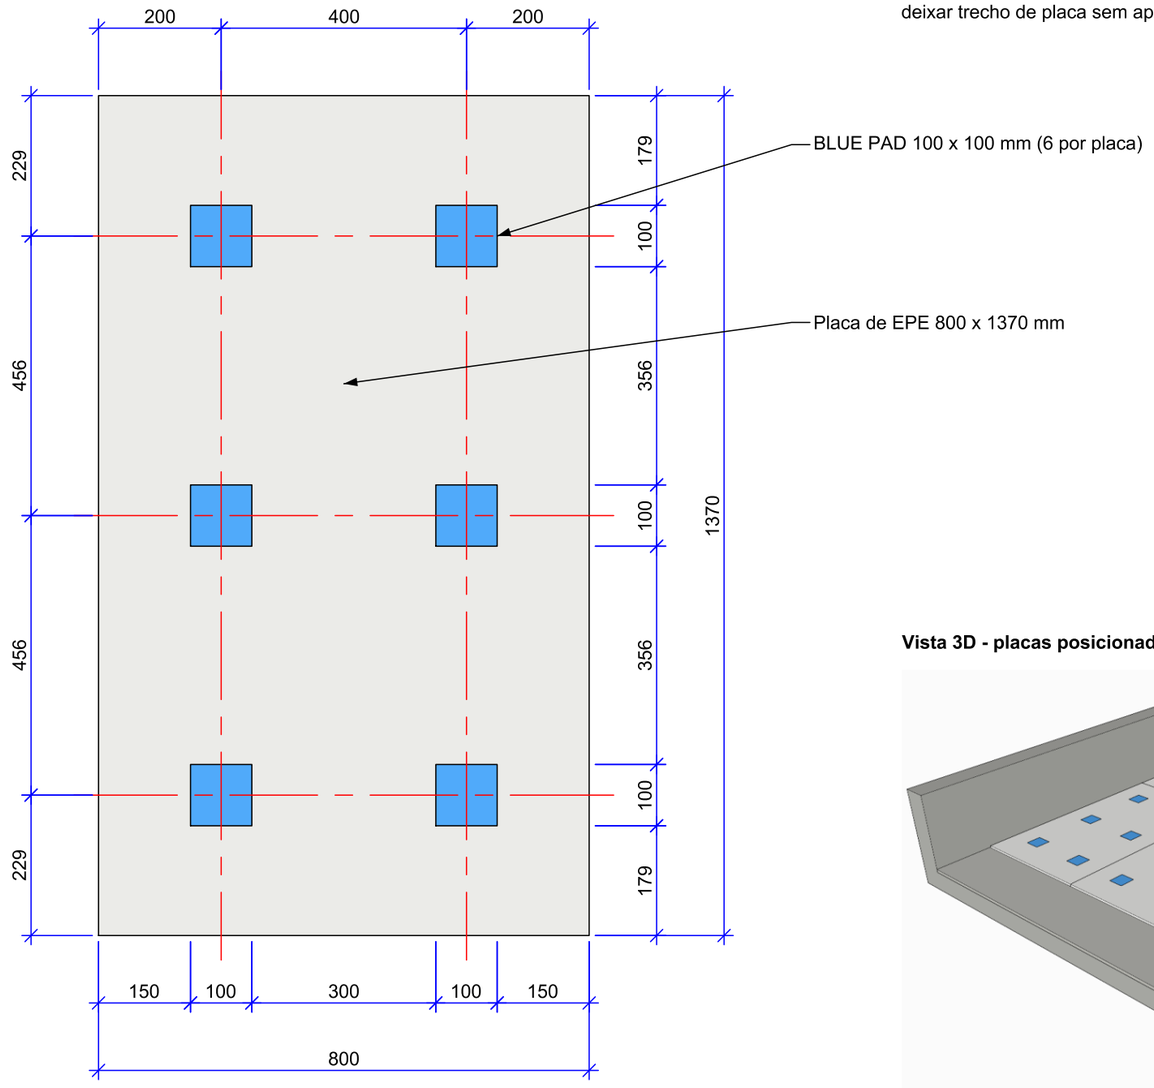

Planta da placa - grid dos BLUE PAD
Eixos dos PADs: 400 mm (largura) x 456 mm (comprimento)

Como a placa é enviada


Placa de EPE de 800 x 1370 mm com 6 BLUE PAD de 100 x 100 mm já embutidos, na posição desta folha.

Espessura da placa = espessura do PAD: 10, 15 ou 20 mm.

Grid dos PADs: eixos a cada 400 mm na largura e 456 mm no comprimento.

Recortes
Os recortes (perímetro, pilares, ralos, soleiras e portas) são feitos de acordo com cada projeto. Ao recortar, manter os PADs inteiros sempre que possível e não deixar trecho de placa sem apoio.

Vista 3D - placas posicionadas

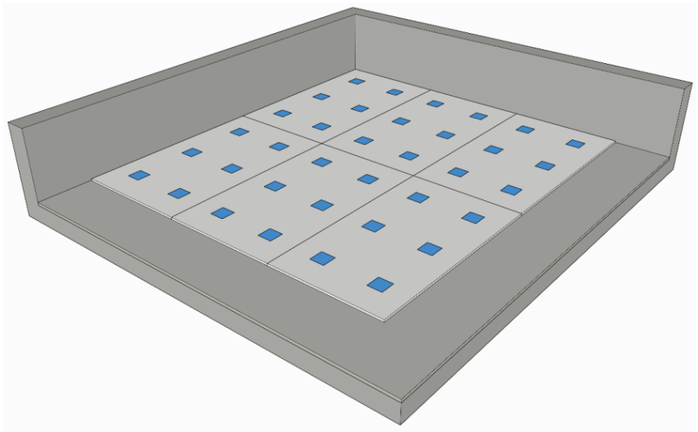

Para falar diretamente com o departamento comercial escaneie o QR-Code ao lado.

AVD ANTI-VIBRATION DYNAMICS
Av. Francisco Rodr. Filho, 4000
Mogi das Cruzes - SP - 08810-000
Tel: 011-2668-6514

Unidades não indicadas:
Massa [kg]
Comp [mm]

Projeção:

Cliente:
AVD - Piso flutuante

Projeto:
BLUE PAD 10/15/20 mm

Código do Desenho:
ARQ-1290-A


Escala:	Data:	Projetista:	Aprovação:
1:10	02/11/26	CS	CN

Folha:	Proposta Comercial:	Revisão:
3/4	-	00


BLUE PAD - detalhe da peça (vistas superior, lateral e inferior)

A face de baixo tem alvéolos ovais interligados por canais: o BLUE PAD não é uma simples placa maciça de borracha.


BLUE PAD 10 mm - 100 x 100 x 10 mm (ARQ-1290-10-A)

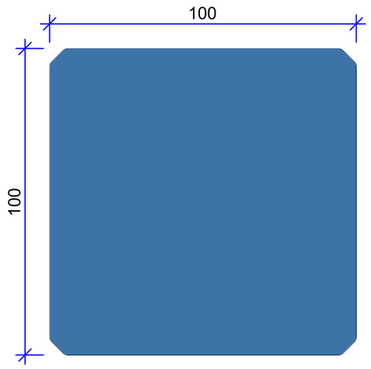


Vista superior



Vista lateral




Vista inferior




Isométrica - por baixo


BLUE PAD 15 mm - 100 x 100 x 15 mm (ARQ-1290-15-A)

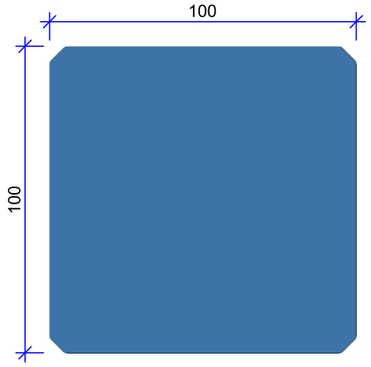


Vista superior

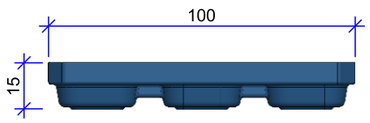

Vista lateral




Vista inferior




Isométrica - por baixo


BLUE PAD 20 mm - 100 x 100 x 20 mm (ARQ-1290-20-A)

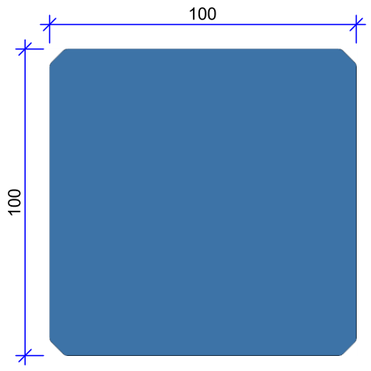


Vista superior

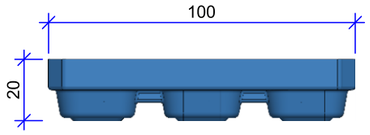

Vista lateral



Vista inferior



Isométrica - por baixo

Para falar diretamente com o departamento comercial escaneie o QR-Code ao lado.

AVD ANTI-VIBRATION DYNAMICS
Av. Francisco Rodr. Filho, 4000
Mogi das Cruzes - SP - 08810-000
Tel: 011-2668-6514

Unidades não indicadas:
Massa [kg]
Comp [mm]

Projeção:

Cliente: AVD - Piso flutuante

Projeto: BLUE PAD 10/15/20 mm

Código do Desenho: ARQ-1290-A

Escala:	Data:	Projetista:	Aprovação:
1:2	02/11/26	CS	CN
Folha: 4/4	Proposta Comercial: -		Revisão: 00