



01 **ACADEMIA HEAVY - ISOMÉTRICA**


ISOFLLOOR-S-H50-02

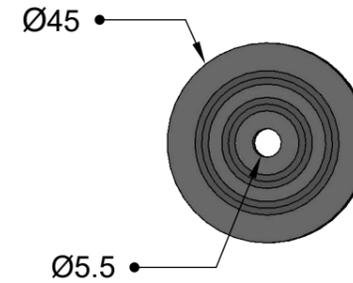


ESQUEMÁTICO DE INSTALAÇÃO DOS AMORTECEDORES

PARÂMETROS DO AMORTECEDOR


PARÂMETRO	VALOR
Espessura Total [mm]	141
Peso do Piso [kgf/m ²]	64
Sobrecarga Suport. [kgf/m ²]	526
Frequência Natural [Hz]	12.41
ΔLw Estimado [dB]	>29
Peças por m ²	7.66
Dim. Recom. do Painel [m]	1.2 x 2.5

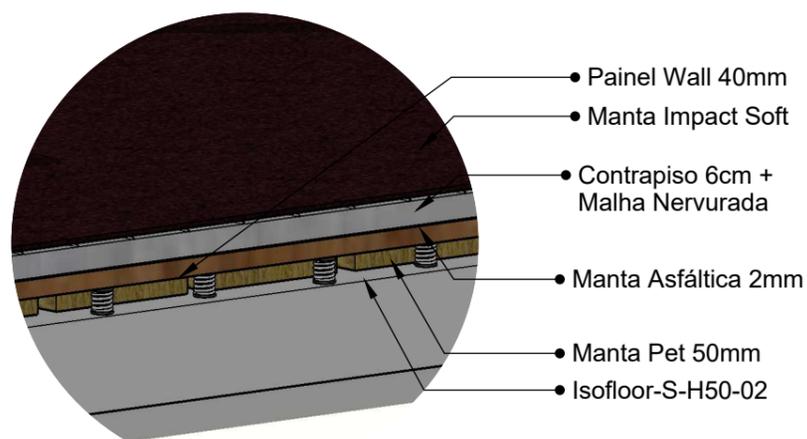

Detalhe 01
Camadas do piso flutuante para Academia Heavy

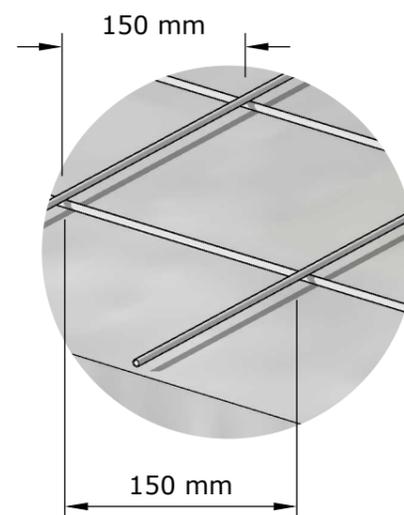

Detalhe 02
Espaçamento de 150mm na armadura de 1/4"

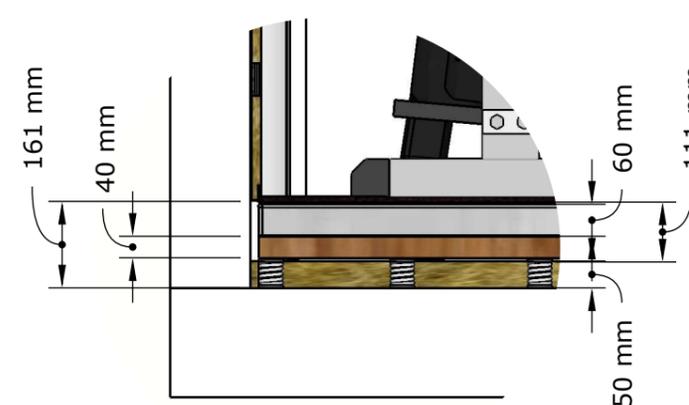

Detalhe 03
Medidas das camadas para Academia Heavy

PISO FLUTUANTE HEAVY

OBRA: -		
CLIENTE: -		
PROJETISTA: AM		
UNIDADES NÃO INDICADAS: SÍMBOLO ISO: Massa [kg] Comp [mm]		
AVD ANTI VIBRATION DYNAMICS Rua Casarejos, 271 - Sala 33 Vila Mogilar - Mogi das Cruzes São Paulo - 08773-300 TEL: (11) 2668-6514		
PEÇA: ISOFLLOOR-S-H50-02 CÓDIGO: DRWT-1003-04-02		
REVISÃO: 01 PROPOSTA COMERCIAL: -	ESCALA: - DATA: 15-09-21	FOLHA: 1/1