



ISOWALL-M MONTAGEM COMPLETA

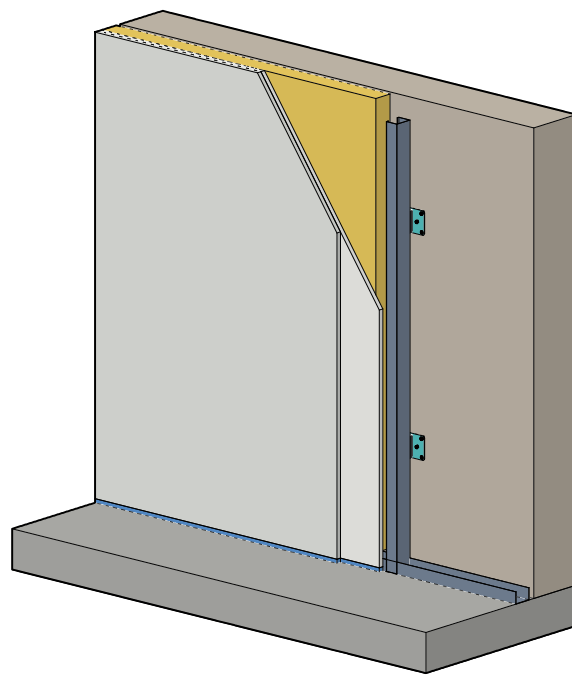

01

Contraparede de drywall presa à parede existente somente pelos Isowall-M. Montante 48, lã mineral 50 mm e 2 placas de gesso.


ISOWALL-M VISTA EXPLODIDA

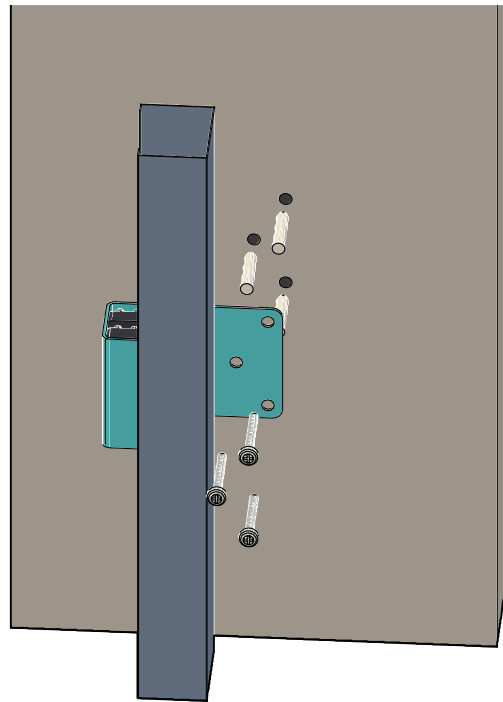

02

Ordem: buchas na parede; o Isowall-M é encaixado no montante (elastômeros já montados) e depois parafusado na parede com 3 parafusos.


ISOWALL-M DETALHE MONTADO

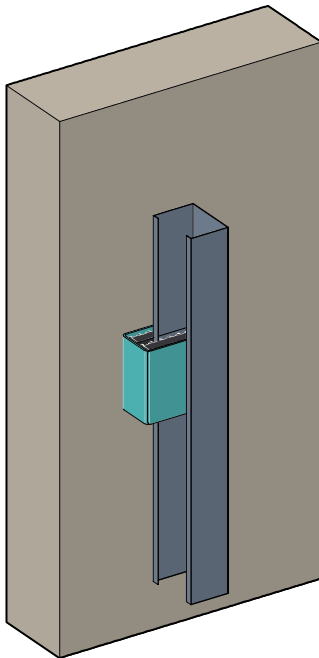

03

Isowall-M montado: a aba do montante fica presa entre os 2 elastômeros AVD dentro da caixa de aço, sem contato com a parede.


ISOWALL-M CORTE HORIZONTAL

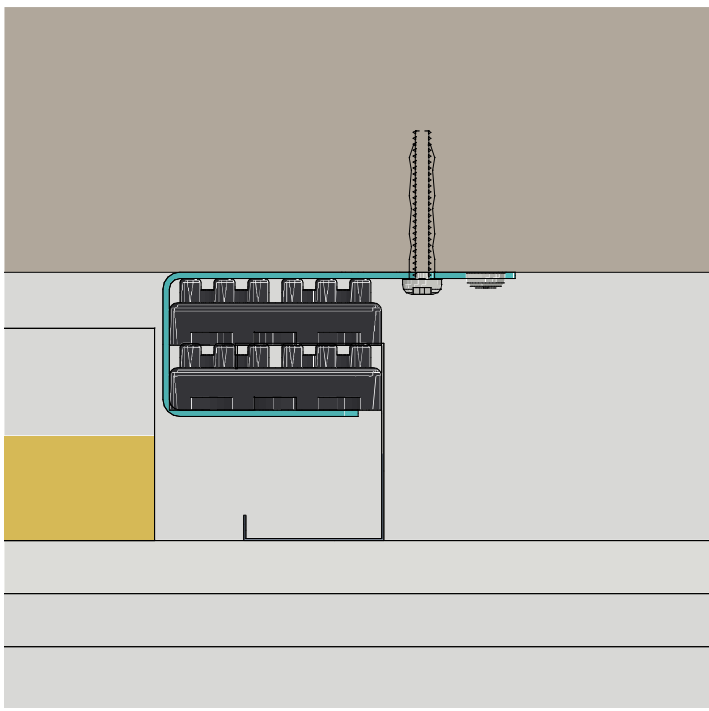

04

Corte horizontal: o montante toca apenas os elastômeros AVD; a caixa de aço é parafusada na parede existente.


ISOWALL-M DISTRIBUIÇÃO NA PAREDE

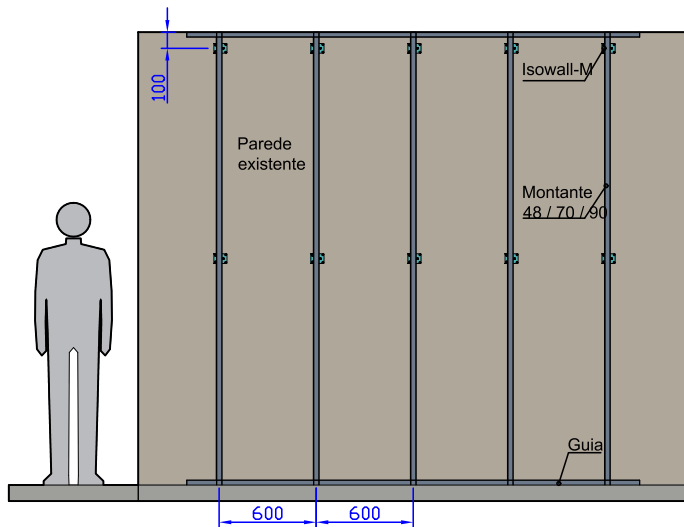

05

Sem as placas: montantes a cada 600 mm e 2 Isowall-M por montante (parede até 3 m), um na metade da altura e outro no topo, 100 mm abaixo.

ISOWALL-M VISTA LATERAL

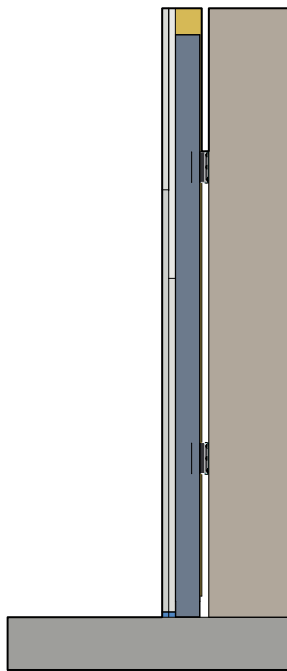

06

Vista lateral: espessura total da parede de aprox. 9 cm com montante 48 e 2 placas de gesso.

MONTAGEM ILUSTRATIVA
ISOWALL-M

Contraparede de drywall desacoplada: o Isowall-M é encaixado no montante e depois parafusado na parede. O montante fica preso só pelos elastômeros AVD, sem contato rígido com a parede.

DADOS (ARQ-1009)

Código	ARQ-1009
Caixa de aço	em U
Elastômeros AVD	2, já montados
Fixação na parede (bucha S6)	3 parafusos
Montante compatível	48 / 70 / 90
Espaçamento montantes	60 cm
Peças por montante	2 (até 3 m)
Espaçamento vertical	máx. 120 cm
Espessura parede (M48)	9 cm

LEGENDA

- Parede existente (alvenaria / concreto)
- Placas de gesso (2 camadas)
- Lã mineral 50 mm
- Isowall-M - caixa de aço
- Elastômero AVD
- Montante e guia (aço galvanizado)

Montagem ilustrativa, sem escala. Desenho vetorial gerado do modelo 3D.

NOTA: parede até 3 m: 2 Isowall-M por montante (meia altura e topo). Acima de 3 m: espaçamento máximo de 120 cm ao longo do montante (em geral 2,1 peças por m²). Montantes a cada 60 cm, salvo casos especiais. Lã mineral sempre 50 mm.

Para falar diretamente com o departamento comercial escaneie o QR-Code ao lado.




AVD ANTI-VIBRATION DYNAMICS
Av. Francisco Rodr. Filho, 4000
Mogi das Cruzes - SP - 08810-000
Tel: 011-2668-6514



Unidades não indicadas:

Projeção:

Massa [kg]
Comp [mm]



Ciente:

AVD - Catálogo técnico

Projeto:

ISOWALL-M

Código do Desenho:

ARQ-1009

Escala:	Data:	Projeta:	Aprova:
SEM ESCALA	30/10/26	CS	CN
Folha:	Proposta Comercial:	Revisão:	
1/1	-	00	